Distribuidor para los países de habla hispana
www.trenes-aguilo.com
E-mail trenes-aguilo@infonegocio.com
Barcelona (Spain) Teléfono.: 00 34 93 499 05 29

Resumen abreviado de características del **Servo standard 81420**


Traducción provisional efectuada por Trenes-Aguilo. Prohibida su reproducción sin autorización por escrito. Puede consultar las actualizaciones en www.trenes-aguilo.com

Servo standard 81420

El servo standard es de aplicación universal, por ejemplo en desvíos.
Con elementos de sujeción y complementos.
Con dos alambres de 100 mm Ø 0,4 mm y un alambre de 100 mm Ø 0,6 mm.

Tamaño 22,2 x 20,0 x 11,1 mm
Par de giro 13 Ncm
Tensión 4,8 – 6 V
Angulo máximo de acción 90º
Conexiones
Blanco: señal de mando
Rojo: 5 V
Negro: masa

Consejo: Un pliegue adecuado del alambre puede permitir un funcionamiento más silencioso del modelo.

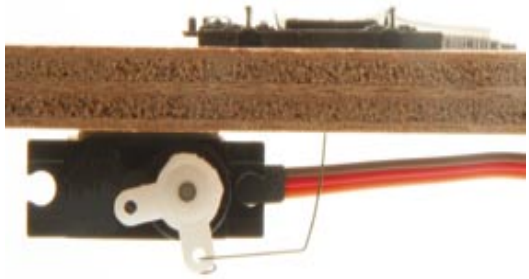

Un pliegue adecuado del alambre puede permitir un funcionamiento más silencioso del modelo.



Es posible un uso axial con el alambre doblado



La unión directa entre el dispensador de agua y el eje del servo permite la selección precisa del punto de detención

Encontrará actualizaciones y más información de este modelo en www.trenes-aguilo.com

Distribuido en los países de habla hispana por Trenes-Aguilo
E-Mail trenes-aguilo@infonegocio.com